DETALHE ISOMÉTRICO DE REDE

SEM ESCALA

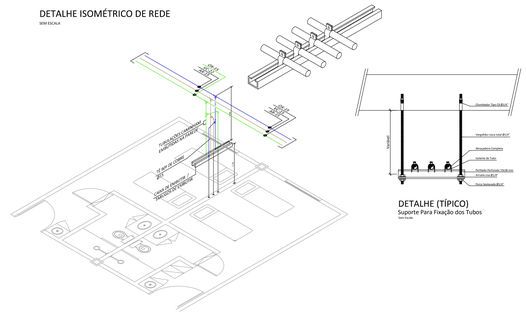

DETALHE (TÍPICO)

Suporte Para Fixação dos Tubos

Sem Escala

DETALHE DA CAIXA DE SETORIZAÇÃO

SEM ESCALA



DETALHE DE CENTRAL SEMI-AUTOMÁTICA DE CILINDROS

SEM ESCALA



DETALHE DA RÉGUA DE GASES

SEM ESCALA

TUBULAÇÕES EMBUTIDAS NA PAREDE INTERLIGAM NA REDE DOS GASES - Ø15mm



DETALHE DOS PAINEIS DE MONITORAMENO DE REDE

SEM ESCALA

TUBULAÇÕES EMBUTIDAS NA PAREDE INTERLIGAM NA REDE DOS GASES - Ø15mm



Legenda / Simbologia

- Régua de Gases 05 pontos
- Régua de Gases 07 pontos
- Régua de Gases 10 pontos
- Régua de Gases 13 pontos
- Régua de Gases 24 pontos
- C.R. — Coluna Fixa / Retrátil
- Ponto de Consumo de Oxigênio
- Ponto de Consumo de Vácuo
- Ponto de Consumo de Ar Especial
- Ponto de Consumo de Óxido Nitroso
- Ponto de Consumo de Gás Natural/GLP
- Caixa de Setorização
- Caixa de Alarme
- Válvula Esfera de Latão
- Válvula Globo de Bronze
- Válvula Solenóide
- Válvula de Retenção de Bronze
- Filtro "Y" de Bronze
- Cotovelo 90° de Cobre "que Desce" para Válvula Esfera de Bronze
- Cotovelo 90° de Cobre "que Desce" para Válvula Globo de Bronze
- União de Latão
- Cotovelo 90° de Cobre
- Cotovelo 45° de Cobre
- Te de Cobre
- Te 45° de Cobre
- Te de Cobre "que Desce"
- Te de Cobre "que Sobe"
- Cotovelo 90° de Cobre "que Desce"
- Cotovelo 90° de Cobre "que Sobe"
- Bucha de Redução de Cobre
- Tubulação de Cobre classe "A"

Notas / Observações:

Ficará a cargo do Contratante:
- Abertura de paredes para passagem das tubulações embutidas e fixação dos painéis;
- Furação em vigas e pilares onde necessário;
- Recolher todo o entulho proveniente destas aberturas para fora do ambiente de trabalho dos montadores;
- Fornecer local apropriado para estoque dos materiais e ferramentas (Área Mínima: 5.50X2.50 m);
- Construção conforme Especificação dos abrigos para Estações Redutoras de Pressão de Vapor;
- Observar bem o projeto e a localização dos Painéis de Cabeceira, Painéis de Alarme e Caixas de Setorização, antes de executar as aberturas nas paredes e sua fixação;
- Levar Energia (110v e 220v) para as Réguas de Gases. Observar o projeto da OXYPLAM quanto a localização das Réguas;
- Levar Energia (110v) para os Painéis de Alarme. Observar o projeto da OXYPLAM quanto a localização das caixas;

Ficará a cargo da Contratada:
- As réguas de Gases deverão ser instalados à 1,50 m no eixo dos Pontos de Gases dos Painéis ao Piso Acabado;
- Os Painéis do BERÇÁRIO e UTI NEONATAL deverão ser instalados abaixo dos caixilhos, quando estes estiverem abaixo de 1,60m;
- A Caixa de Secção deverá ser instalada à 2,10 m, da parte superior da caixa ao piso acabado.
- As Tubulações de Gases Medicinais deverão ser de cobre classe "A";
- Os Suportes da Rede de Gases Medicinais deverão ser instalados à cada 2.00 metros.
- As Tubulações de GM deverão ser targeadas, quando passar pelo forro e totalmente pintadas quando aparentes, nas cores:

Oxigênio	Verde
Vácuo	Cinza
Ar Especial	Amarelo
Ar Industrial	Azul Mar
Óxido Nitroso	Azul França
Nitrogênio	Cinza Platina
Gás Carbônico	Alumínio

Localização

Prefeitura do Município de Jaguariúna
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000-Fone: (019) 3867 9700-Fax (019) 3867 2856

Obs:

SECRETARIA	DEPARTAMENTO			
PLANEJAMENTO	PROJETOS			
ESCALA	DATA	VISTO	DESENHO	FOLHA/TOTAL
1:100	Setembro/2014	JUCA	Caio Maião	1 1

ASSUNTO

Reforma UPA
Planta baixa - Detalhes Gases Medicinais

ARQUIVO: Z:\PROJETOS\DEPARTAMENTO DE PROJETOS\SECRETARIA DE SAÚDE\UPA\UPA - Gases Medicinais-padrão prefeitura