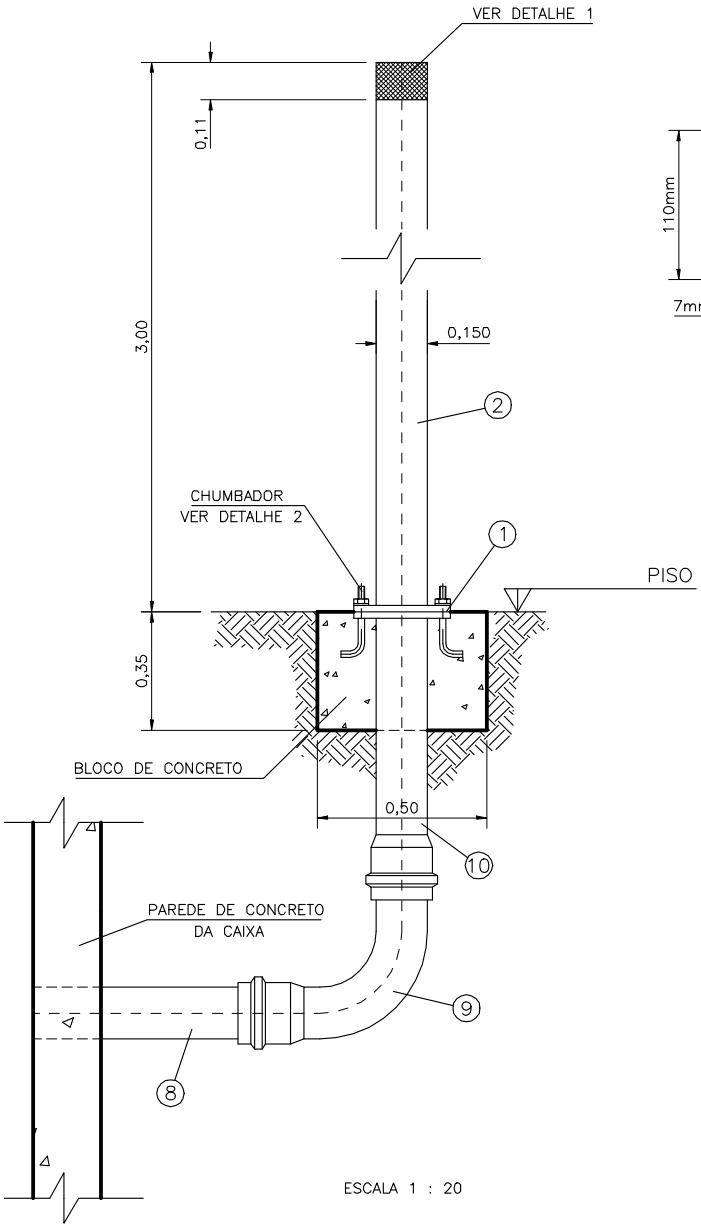

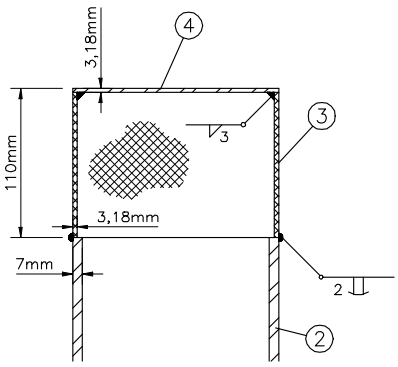

DETALHE 1
ESCALA 1 : 5

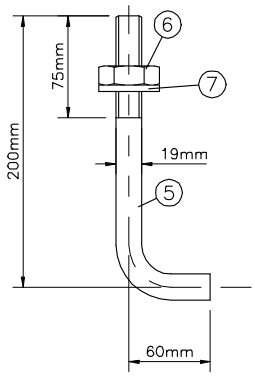

DETALHE 2
ESCALA 1 : 5

10	TOCO ø150mm – L=VARIAVEL	PVC RIGIDO	Pc	01	FURACAO NBR 7675
9	CURVA DE 90° ø150mm	PVC RIGIDO	Pc	01	
8	TOCO ø150mm – L=VARIAVEL	PVC RIGIDO	Pc	01	
7	ARRUELA LISA PARA ø19mm	ACO CARBONO	Pc	08	GALVANIZAR CONFORME ASTM A 153 CLASSE C
6	PORCA SEMI ACABADA SERIE PESADA	ACO CARBONO	Pc	08	ROSCA CONFORME ANSI B11 SERIE UNC CLASSE 2A
5	BARRA ø19mm, L=260mm, L ROSCADO=75mm	ACO CARBONO	Pc	08	ROSCA CONFORME ANSI B11 SERIE UNC CLASSE 2A
4	CHAPA ø150mm E=3,18mm	ACO CARBONO	Pc	01	
3	CHAPA PERFURADA FUROS DE ø3,57mm E 47% DE AREA ABERTA E=3,18mm	ACO CARBONO	Pc	01	PERMETAL ou SIMILAR
2	TUBO ø150mm E=7mm, L=3,00m COM PONTA PARA SOLDA	ACO GALVANIZADO	Pc	01	AEREO
1	FLANGE SOBREPOSTO PARA TUBULACAO DE ø150mm	ACO CARBONO	Pc	01	FURACAO NBR 7675
ITEM	DESCRICAO	MATERIAL	UNID.	QTDE.	OBSERVACOES

LISTA DE MATERIAIS

P.M.J.
VISTO E ACEITO

ESTA ACEITACAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDICOES VIGENTES NO CONTRATO

engenharia de meio ambiente ltda.
CREA 0317830
CREA Nº 0601208566
Resp. Téc.: Eng. José Everaldo E. Prado

ANALISADO	DATA	DESENHISTA	DATA DEZ/06
ACEITO	DATA	PROJETISTA	DATA DEZ/06
VISTO	DATA	VERIFICADOR Eng. Everaldo	DATA DEZ/06

Prefeitura do Município de Jaguariúna

TITULO:

PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTO
TERRAS DA CAPELA DE SANTO ANTONIO

PADRÃO – POSTE DE VENTILACAO

ESCALA	No.	FOLHA	No. CONTRATADA	REV.
1:25		22		00