




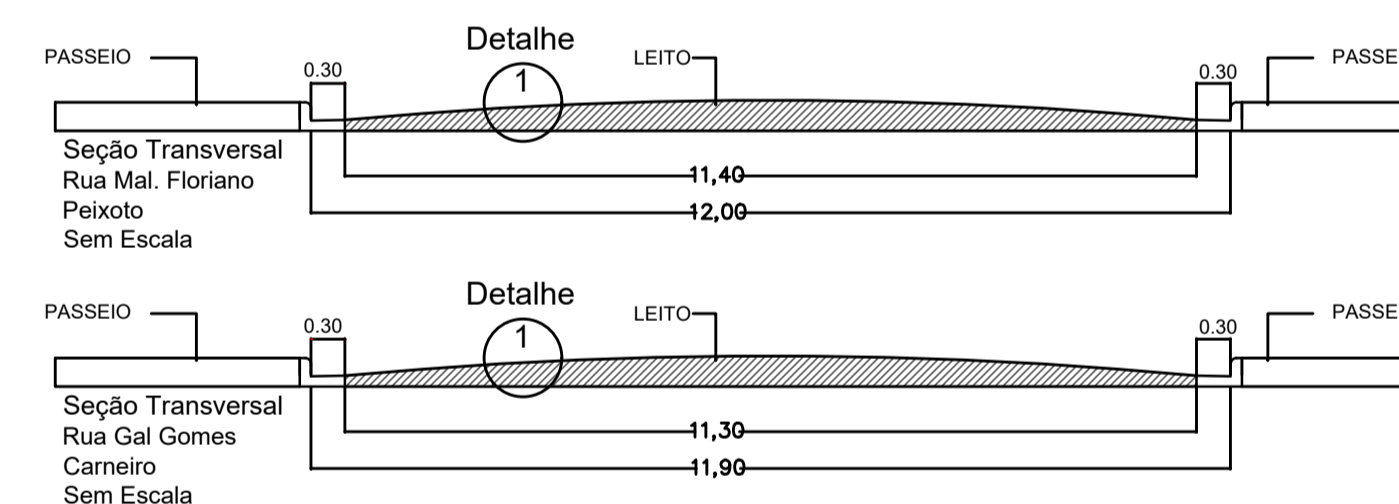

Detalhe asfalto próximo aos PVs.  
**Serviço a ser executado pela Contratada, com equipe e materiais próprios**

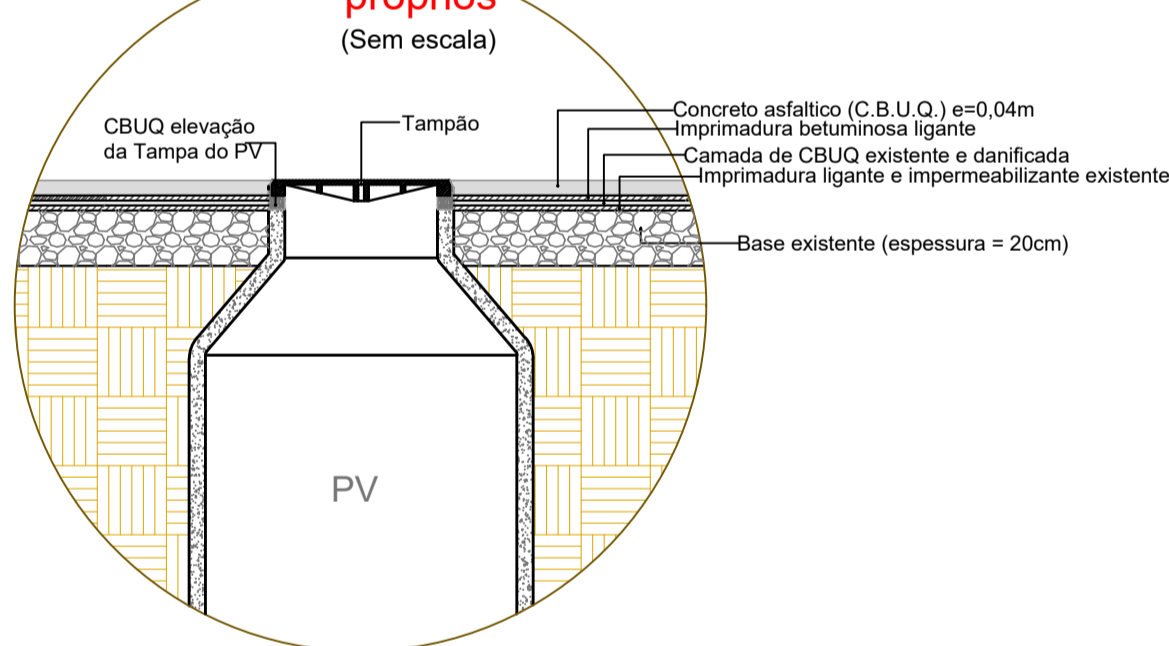

Detalhe 1 (Sem escala)

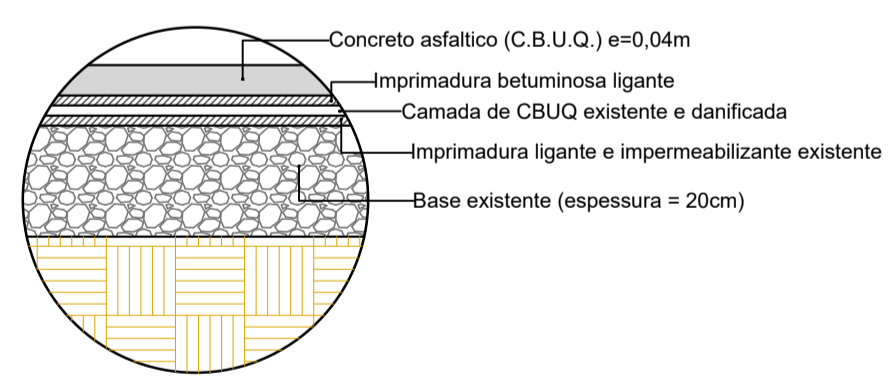

LEGENDA:

- Tampão de Poço de Visita de Rede de Água
- Tampão de Poço de Visita de Rede de Esgoto
- Tampão de Poço de Visita de Rede de Telefonia

- Trecho de via objeto do Recapeamento
- Área onde será executado o serviço de Fresagem.
- Pavimento Existente
- ↔ Estaqueamento da Via (20,00m entre estacas, exceto quando indicação diversa)

Descrição das Ruas a ser Recapeadas	Comp.	Larg. Média	Área
01 rua Marechal Floriano Peixoto	433,94 m	11,40m	4.946,91 m <sup>2</sup>
01 rua General Gomes Carneiro	323,60 m	11,30m	2.655,50 m <sup>2</sup>
TOTAL			8.602,41 m <sup>2</sup>

Consumo mínimo de CBUQ (m<sup>2</sup>) = 8.560,08m<sup>2</sup> x 0,04 = 342,44m<sup>3</sup>

Obs: Rôv. 02  
 Área total foi calculada com base no comprimento total multiplicado pela largura média obtida através de medição in loco.

SECRETARIA	DEPARTAMENTO	
PLANEJAMENTO	ARQUITETURA	
ESCALA	DATA	VISTO
Sem Escala	01/03/2021	Carlos Marciano
DESENHO		FOLHA/TOTAL
Bárbara Catão		01/02

Carlos Henrique Marciano da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 506265784

**Prefeitura do Município de Jaguariúna**  
 Rua Arroz Branco, 1235 - Centro - Jaguariúna - MG - CEP: 36500-000 Fone: (35) 3667-3100 Fax: (35) 3667-3101

ASSUNTO: *Recapeamento de Ruas*  
 Ruas Marechal Floriano Peixoto e General Gomes Carneiro

Folha 1/2